

TONDEUSE THERMIQUE

FICHE TECHNIQUE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Nombre de vitesse	2 AV – 3,6 et 5 km/h
Largeur de coupe	53 cm
Carburant	SP98
Hauteur de coupe	De 2,2 à 8,2 cm
Capacité du bac	75 litres
Poids	62 kg


APPLICATIONS

Utilisée pour tondre les pelouses de petite et grande surface, la tondeuse thermique est l'outil idéal pour l'entretien des parcs, champs et jardins. Cette tondeuse tractée apportera satisfaction aussi bien aux utilisateurs professionnels qu'aux particuliers exigeants.

OPERATIONS PRELIMINAIRES

Veillez à retirer tout objet (pierres, ferrailles, gros morceaux de bois...) de la zone de travail.

UTILISATION...

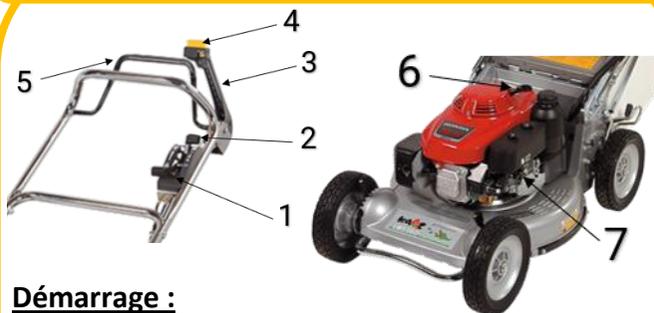

Démarrage :

Déplacez l'outil sur la zone de tonte.

Mettez le robinet d'essence (7) en position « ouverte ».

Mettez le levier d'accélérateur (2) en position de starter (vers le bas) puis tirez sur la poignée de lanceur (6) jusqu'au démarrage du moteur.

Une fois le moteur démarré, ramenez le levier (2) en position d'accélération.

Travail :

Sélectionnez la vitesse d'avancement voulue à l'aide du levier de changement de vitesse (1) (vitesse 1 = 3,6 km/h, vitesse 2 = 5 km/h).

Serrez la barre d'avancement (5) pour faire avancer la tondeuse.

Pour embrayer la lame, appuyez sur le bouton jaune (4) situé sur le dessus du levier de commande de lame (3) et puis poussez simultanément ce levier (3) et maintenez contre le guidon.

UTILISATION...

La vitesse maximale est atteinte lorsque le levier de changement de vitesse (1) est poussé vers l'avant au maximum et que le levier d'embrayage (5) est maintenu contre le guidon.

Commencer par tondre avec une hauteur de coupe élevée. Contrôler ensuite le résultat et abaisser à une hauteur appropriée si nécessaire. Si l'herbe est particulièrement haute, conduire lentement et, si nécessaire, tondre deux fois.

Arrêt / Fin des travaux :

Relâchez la barre d'avancement (5) et le levier (3) puis tirez le levier d'accélération (2) vers le guidon (au niveau de la tortue) pour arrêter le moteur puis fermez le robinet d'essence.

N'oubliez pas de nettoyer et de faire le plein de SP98 de la tondeuse autoportée avant de la rapporter à votre agence Localoc.

